

Przyczepa przeładownicza Interbenne

Interbenne

27 m³

38 m³

46 m³

Żniwa
Nawożenie
Zasiewy



PERARD



Interbenne. Sprawdza się nie tylko przy żniwach, również do zastosowania przy nawożeniu lub wysiewie.

Trzy główne funkcje

PRZŁADUNEK

3 różne pojemności aby sprostać wymaganiom:
27 m³ 38 m³ 46 m³

TRANSPORT

Z nadwoziem skorupowym o szerokości nieprzekraczającej 2.55 m, Interbenne jest przystosowana do poruszania się po drogach publicznych.

NAPEŁNIANIE

Konstrukcja przenośnika ślimakowego umożliwia wyładunek w wybranej pozycji np. z boku – dla rozsiewaczy, oraz z tyłu – do kontenerów, itp.



Dlaczego?

Ciągły postęp w rolnictwie wymaga zapewnienia optymalnego procesu transportu. Zwiększona wydajność nowoczesnych kombajnów wymaga zastosowania nowych rozwiązań. Dzięki przyczepie przeładowniczej Interbenne skracamy do minimum przestoje i puste przebiegi.



Ogromna oszczędność czasu do 30%



Im wyższa wydajność maszyny, tym droższe okresy przestoju. Konieczne jest zredukowanie przestojów, w celu optymalizacji procesu zbioru.

Interbenne doskonale nadaje się do zbiorów wszystkich zbóż

Pełna kontrola załadunku.

Trzy przednie okienka kontrolne ułatwiają nadzór nad załadunkiem.



Szybka i dobrze amortyzowana.

Duża pojemność połączona z możliwością szybkiego wyładunku nie jest jedynym składnikiem sukcesu. Przyczepa musi być w stanie szybko się przemieszczać pomiędzy kombajnem a punktem odbioru ziarna.

Interbenne, wyposażona w tandem Boogie lub tridem resorowany, może poruszać się z dużą prędkością nawet po nierównym terenie.



Ochrona gleby.

Duży prześwit przyczepy zapewnia ochronę upraw.



Czas to pieniądz!

Wyższa wydajność umożliwia szybsze zbiory lub zastosowanie mniejszej ilości maszyn.



Wyładunek na każdym poziomie.



Zmienna wysokość.

Ślimak wyładowczy Interbenne został specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić wyładunek we wszystkich pozycjach. Co więcej, możliwy jest wyładunek z wysokości od 2 do 4.30 m.

Duża długość przenośnika, umożliwia napełnianie dużego siewnika, pozwala również na załadunek pojazdu pozostającego na drodze.

Doskonała celność.

Kamera umieszczona przy wylocie przenośnika, podłączona jest do wyświetlacza w kabinie, co pozwala precyzyjnie umieścić żmijkę nad punktem przeładunku.

Całkowita kontrola.

Napęd przenośnika zapewniony jest z WOM-u ciągnika przy prędkości 1000 obr/min. Prędkość wyładunku może być zwiększona dwukrotnie, poprzez zastosowanie odpowiedniej przekładni.




Idealnie suche.
Zdalnie sterowana plandeka idealnie chroni zbiory przed zamoknięciem.





Łatwa obsługa

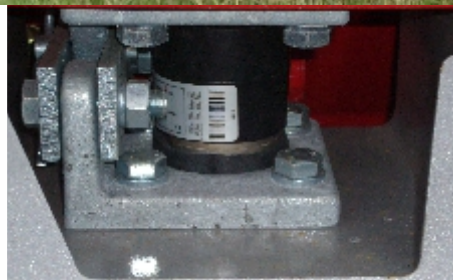

Dokładna informacja

Opcjonalnie, Interbenne może być wyposażona w elektroniczną wagę. Cztery czujniki pomiarowe, połączone z pulpitem w kabinie ciągnika, przekazują informację o dokładnej wadze ładunku oraz całkowitej wadze przetransportowanego materiału w danym dniu w czasie rzeczywistym.

Dostęp do części.

Łatwa obsługa systemu napędu oraz zastosowanie wysokiej jakości materiałów pozwala zapewnić dużą żywotność oraz niskie koszty eksploatacji.

Łatwe czyszczenie.

Zasuwy, dno zbiornika oraz otwór wyladowczy, pozwalają na szybkie czyszczenie po zakończeniu pracy.



Interbenne nie wymaga szczególnej obsługi.



Skrzynia ładunkowa 46 wyposażona w koła 750/60 R 30,5

Zawieszenie hydrauliczne

Dla zapewnienia łatwego pokonywania nierówności terenu, skrzynia ładunkowa 46 jest wyposażona w sprzęg z zawieszeniem hydraulicznym, zaprojektowany specjalnie w sposób zapewniający doskonałą stabilność pojazdu zarówno z obciążeniem, jak i bez

Sterowane hydraulicznie elementy stożkowe

Znajdujące się wewnątrz skrzyni sterowane hydraulicznie elementy stożkowe umożliwiają całkowite zamknięcie dolnego ślimaka. Umożliwiają one regulację lub zatrzymanie przepływu, kiedy skrzynia jest pełna. (dotyczy jedynie

Wskaźnik poziomu

Wskaźnik poziomu umożliwia kontrolowanie wysokości otwarcia elementów stożkowych dolnego ślimaka. Otwarcie częściowe pozwala na zmniejszenie przepływu, aby zakończyć ładowanie pojazdu lub podczas wykorzystywania nawozów. (dotyczy

Włazy do czyszczenia ze sterowaniem hydraulicznym (dotyczy jedynie modelu TTR46)





Rekord Europy

31 ton rzepaku w czasie 60 s*

	Interbenne 27	interbenne 38	Interbenne 46 NOWY
Pojemność	27,00 m³	38,00 m³	46,00 m³
Ładowność			
Na polu	27,00 t	38,00 t	50,00 t
Na drodze	24,00 t	32,00 t	32,00 t
Osie	Tandem	Tridem skrętny	Tridem skrętny
Jazda po drogach	●	●	●
Prześwit	620 mm	550 mm	550 mm
Wysokość wyładunku			
Wysokość min.	2,00 m	2,00 m	1,10 m
Wysokość max.	4,30 m	4,30 m	4,50 m
Średnica ślimaka	500 mm	500 mm	700 mm / 600 mm
Przekazanie napędu	Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny
Napęd żmijki	Mechaniczny	Mechaniczny	Mechaniczny
Wielopozycyjny wyładunek	●	●	●
Wyładunek tylny	●	●	●
Dyszel zawieszany hydrauliczny	○	●	●
Elektroniczna waga	4 punktowy	6 punktowy	6 punktowy
Koła	600/55 R26.5	600/55 R26.5	6x 600/55 R26,5
Opcja	700/50 R26.5	700/50 R26.5	6x 800/45 R26,5
	800/45 R26.5	-	6x 750/60 R30,5
Wposażenie do nwozu	●	●	●
Plandeka i barierka	○	○	○
Kamera	○	○	○
Długość całkowita	8,80 m	11,20 m	12,38 m
Szerokość całkowita bez kół	2,54 m	2,54 m	2,54 m
Wysokość całkowita	3,65 m	3,74 m	3,74 m
Masa własna	7 900 kg	10 400 kg	14 800 kg

● Standard - ○ Opcja

Specyfikacja techniczna.

Gwarantowana jakość.

PERARD Interbenne jest efektem wyłożonej pracy inżynierów, wielu sezonów testów i uwag rolników.

Nowoczesny projekt, wytrzymałość i łatwa obsługa czynią Interbenne doskonałym partnerem przy zbiorach.

Interbenne przyczynia się do zminimalizowania kosztów mechanizacji, znacząco wpływając na podniesienie wydajności. Wszystkie komponenty stosowane przy produkcji przyczep Interbenne są najwyższej jakości.



Dziękujemy
Farming Photography
www.farmingphotography.co.uk
The UK leading Agricultural Photography company

* określona wydajność przepływu zależy od rodzaju zbóż, wilgotności oraz mocy ciągnika. Informacje te nie mają wiążącego znaczenia umownego.



PERARD

01/15 - DC 1d PI - Dane i fotografie niehandlowe. Uwaga: wybór różnych opcji może zmniejszyć pojemność oraz ładowność. Niniejsza broszura przeznaczona jest do dystrybucji na całym świecie. Dostępność poszczególnych opcji ukazanych na fotografiach różni się w poszczególnych krajach.

Avenue de l'Europe - Z.I. de Baleycourt
F-55100 VERDUN
Tél: +33.(0)3.29.73.73.73 - Fax: +33.(0)3.29.73.73.74
www.perard.fr - contact@perard.fr

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

